



Teknik Bilgiler / Technical Informations


Thread size / Anma çapı (d)		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Pitch / Diş adımı	P	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
Outside dia / Dış çap	d1	min. 6,00 max. 8,00	min. 8,00 max. 11,00	min. 10,00 max. 13,00	min. 13,00 max. 16,00	min. 17,00 max. 20,00	min. 20,00 max. 23,00	min. 26,00 max. 29,00	min. 32,00 max. 35,00	min. 41,00 max. 44,00
Length / Uzunluk	e	min. 18,00 max. 20,00	min. 24,00 max. 26,00	min. 30,00 max. 33,00	min. 36,00 max. 39,00	min. 48,00 max. 51,00	min. 62,00 max. 65,00	min. 70,00 max. 73,00	min. 86,00 max. 90,00	min. 106,00 max. 110,00
Thickness / Kalınlık	g	min. 1,10 max. 1,90	min. 1,50 max. 2,30	min. 1,50 max. 2,30	min. 2,00 max. 2,80	min. 4,40 max. 3,60	min. 4,90 max. 4,10	min. 6,40 max. 5,60	min. 6,90 max. 6,10	min. 9,40 max. 8,60
Height / Yükseklik	h	min. 8,50 max. 10,50	min. 11,00 max. 13,00	min. 15,00 max. 17,00	min. 18,00 max. 20,00	min. 23,00 max. 25,00	min. 31,00 max. 33,50	min. 35,00 max. 37,50	min. 44,00 max. 46,50	min. 53,50 max. 56,50
Weight / Ağırlık	gr/p	2,00	4,00	8,00	17,00	35,00	60,00	90,00	180,00	260,00

Thread size / Anma çapı (d)		1/4	5/16	3/8
Pitch / Diş adımı	P	20,00	18,00	16,00
Outside dia / Dış çap	d2	10,50	11,90	15,30
Length / Uzunluk	e	25,00	26,80	35,30
Thickness / Kalınlık	g	3,00	3,00	4,00
Height / Yükseklik	h	12,20	12,90	17,30
Weight / Ağırlık	gr/p	8,00	17,00	35,00



Teknik Bilgiler / Technical Informations


Thread size / Anma çapı (d)			M10	M12	M16	M18
Pitch / Diş adımı (d x p)	P ₁		M10 X 1,00	M12 X 1,50	M16 X 1,50	M18 X 1,50
	P ₂		M10 X 1,25	M12 X 1,25		M18 X 2,00
	P ₃		1,50	1,75	2,00	2,50
d _a	max.		10,80	13,00	17,30	19,50
	min.		10,00	12,00	16,00	18,00
	d _w	min.	15,60	17,40	22,50	24,90
Diagonal / Köşegen	e	min.	18,90	21,10	26,75	29,56
Height / Yükseklik	m	nom.=max.	5,00	6,00	8,00	9,00
		min.	4,70	5,70	7,42	8,42
	m'	min.	3,76	4,56	5,94	6,74
Head width / Anahtar ağızı	s	nom.=max.	17,00	19,00	24,00	27,00
		min.	16,73	18,67	23,67	26,16
Weight / Ağırlık	gr/p		7,20	10,40	20,50	29,60

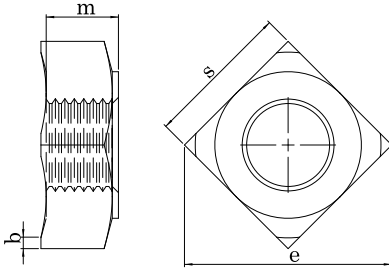

Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12
Pitch / Diş adımı P	0,70	0,80	1,00	1,00	1,25 1,00	1,50 1,25	1,75 1,25
Weld nail / Kaynak tırnağı b min. max.	0,65 0,95	0,85 1,15	1,05 1,35	1,05 1,35	1,35 1,65	1,60 2,00	1,80 2,20
Head width / Anahtar ağız s	7,00	9,00	10,00	11,00	14,00	17,00	19,00
Diagonal / Köşegen e min.	9,00	12	13,00	14,00	18,00	22,00	25,00
Height / Yükseklik max.	3,50	4,20	5,00	5,50	6,50	8,00	9,50
Weight / Ağırlık gr/p	0,81	1,70	2,40	3,05	6,50	11,30	16,60


Thread size / Anma çapı (d)	M14	M16
Pitch / Diş adımı P	2,00 1,50	2,00 1,50
Weld nail / Kaynak tırnağı b min. max.	2,30 2,70	2,30 2,70
Head width / Anahtar ağız s	22,00	24,00
Diagonal / Köşegen e min.	28,00	32,00
Height / Yükseklik max.	11,00	13,00
Weight / Ağırlık gr/p	26,70	35,80

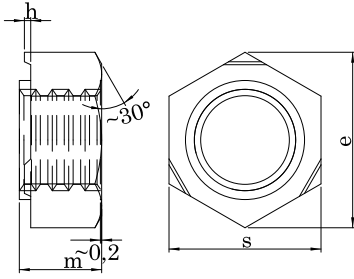

Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		M4	M5	M6	M7	M8	M10
Pitch / Diş adımı	P	0,70	0,80	1,00	1,00	1,25	1,25
Weld nail / Kaynak tırnağı	h min. max.	0,60 1,00	0,60 1,00	0,68 1,12	0,68 1,12	0,75 1,25	0,95 1,55
Head width / Anahtar ağızı	s	9,00	10,00	11	12,00	14,00	17,00
Diagonal / Köşegen	e min.	9,83	10,95	12,02	13,40	15,38	18,74
Height / Yükseklik	max.	3,50	4,00	5,00	5,50	6,50	8,00
Weight / Ağırlık	gr/p	1,13	1,73	2,50	3,24	5,27	9,58

Thread size / Anma çapı (d)		M12	M14	M16
Pitch / Diş adımı	P	1,75 1,25	2,00 1,50	2,00 1,50
Weld nail / Kaynak tırnağı	h min. max.	0,95 1,55	1,10 1,90	1,10 1,90
Head width / Anahtar ağızı	s	19,00	22,00	24,00
Diagonal / Köşegen	e min.	20,91	24,27	26,51
Height / Yükseklik	max.	10,00	11,00	13,00
Weight / Ağırlık	gr/p	13,70	21,30	28,50

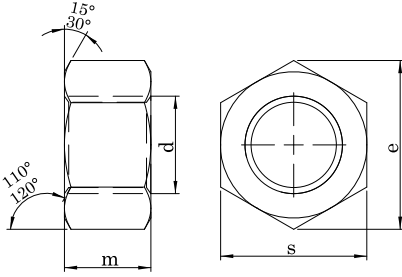


Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		M 2	M 2.5	M3	M4	M5	M6	M7
Pitch / Diş adımı	P	0,40	0,45	0,50	0,70	0,80	1,00	1,00
Head width / Anahtar ağızı	s min. max.	3,82 4,00	4,82 5,00	5,32 5,50	6,78 7,00	7,78 8,00	9,78 10,00	10,73 11,00
Diagonal / Köşegen	e	4,32	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	12,12
Height / Yükseklik	m min. max.	1,35 1,60	1,75 2,00	2,15 2,40	2,90 3,20	3,70 4,00	4,70 5,00	5,20 5,50
Weight / Ağırlık	gr/p			0,38	0,81	1,23	2,50	3,12

Thread size / Anma çapı (d)		M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pitch / Diş adımı	P	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50
Head width / Anahtar ağızı	s min. max.	12,73 13,00	16,73 17,00	18,67 19,00	21,67 22,00	23,67 24,00	26,16 27,00	29,16 30,00
Diagonal / Köşegen	e	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	29,56	32,95
Height / Yükseklik	m min. max.	6,14 6,50	7,64 8,00	9,64 10,00	10,30 11,00	12,30 13,00	14,30 15,00	14,90 16,00
Weight / Ağırlık	gr/p	5,20	11,60	17,30	25,00	33,30	49,40	64,40



Thread size / Anma çapı (d)		M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
Pitch / Diş adımı	P	2,50	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00
Head width / Anahtar ağızı	s min. max.	31,00 32,00	35,00 36,00	40,00 41,00	45,00 46,00	49,00 50,00	53,80 55,00	58,80 60,00
Diagonal / Köşegen	e	35,03	39,55	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44
Height / Yükseklik	m min. max.	16,90 18,00	17,70 19,00	20,70 22,00	22,70 24,00	24,70 26,00	27,40 29,00	29,40 31,00
Weight / Ağırlık	gr/p	79,00	110,00	165,00	223,00	288,00	393,00	502,00

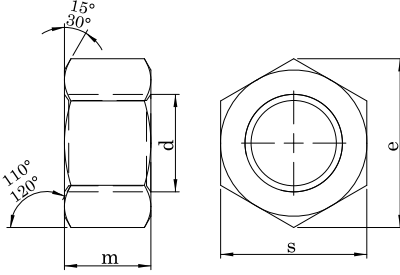

Teknik Bilgiler / Technical Informations


Thread size / Anma çapı (d)	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64
Pitch / Diş adımı P	4,50	4,50	5,00	5,00	5,50	5,50	6,00
Head width / Anahtar ağız s min. max.	63,10 65,00	68,10 70,00	73,10 75,00	78,10 80,00	82,80 85,00	87,80 90,00	92,80 95,00
Diagonal / Köşegen e	71,30	76,95	82,60	88,25	93,56	99,21	104,86
Height / Yükseklik m min. max.	32,40 34,00	34,40 36,00	36,40 38,00	40,40 42,00	43,40 45,00	46,40 48,00	49,10 51,00
Weight / Ağırlık gr/p	652,00	800,00	977,00	1.220,00	1.420,00	1.690,00	1.980,00

Thread size / Anma çapı (d)	M68	M72	M76	M80
Pitch / Diş adımı P	6,00			
Head width / Anahtar ağız s min. max.	97,80 100,00	102,80 105,00	107,80 110,00	112,80 115,00
Diagonal / Köşegen e	110,51	116,16	121,81	127,46
Height / Yükseklik m min. max.	52,10 54,00	56,10 58,00	59,10 61,00	62,10 64,00
Weight / Ağırlık gr/p	2.300,00	2.670,00	3.040,00	3.440,00




Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pitch / Diş adımı	P1 P2 P3		1,00	1,25	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50
Head width / Anahtar ağızı	s min. max.	10,00	12,73 13,00	16,73 17,00	18,67 19,00	21,67 22,00	23,67 24,00	26,16 27,00	29,16 30,00
Diagonal / Köşegen	e		14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	29,56	32,95
Height / Yükseklik	m max. min.	3,00	5,00 4,70	6,00 5,70	7,00 6,64	8,00 7,42	8,00 7,42	9,00 8,42	9,00 8,10
Weight / Ağırlık	gr/p	1,50	4,00	8,60	12,10	18,20	20,10	29,60	36,30

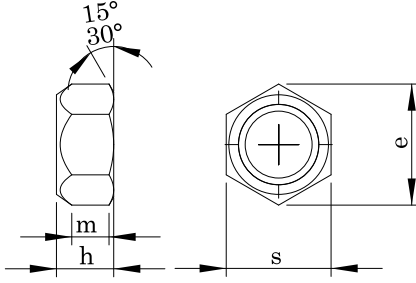


Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)			M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pitch / Diş adımı (d x p)	P ₁ P ₂ P ₃			M8x1,00	M10x1,00	M12x1,50	M14x1,50	M16x1,50	M18x2,00	M20x1,50
					M10x1,25	M12x1,25			M18x1,50	M20x2,00
			1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50
Flange dia / Flanş çapı	da	min.	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
		max.	6,75	8,75	10,80	13,00	15,10	17,30	19,50	21,60
	dw	min.	8,90	11,60	15,60	17,40	20,50	22,50	24,90	27,70
		max.	8,90	11,60	15,60	17,40	20,50	22,50	24,90	27,70
Diagonal / Köşegen	e	min.	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	29,56	32,95
		max.	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	29,56	32,95
Height / Yükseklik	h	min.	5,70	7,50	9,00	11,00	12,00	14,00	16,00	18,00
		max.	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
	m	min.	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00
		max.	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00
Head width / Anahtar ağızı	s	min.	9,78	12,73	16,73	18,67	21,67	23,67	26,16	29,16
		max.	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00
Weight / Ağırlık	gr/p		2,90	6,00	11,70	16,60	21,00	37,80	54,4	69,80

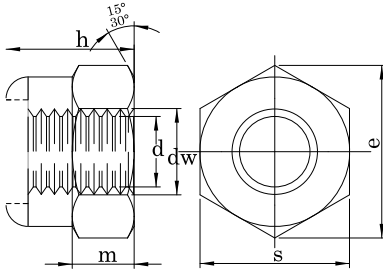

Teknik Bilgiler / Technical Informations


	(d)	M6	M8	M10	M12
Thread size / Anma çapı (d)	(d x p)		M8 X 1,00	M10 X 1,00 M10 X 1,25	M12 X 1,50 M12 X 1,25
Pitch / Diş adımı	p	1,00	1,25	1,50	1,75
	d _a max.	6,75	8,75	10,00	13,00
	d _a min.	6,00	8,00	10,80	12,00
	d _w min.	8,90	11,60	15,60	17,40
Diagonal / Köşegen	e min.	11,05	14,38	18,90	21,10
	h nom.=max.	8,00	9,50	11,50	14,00
	h min.	7,70	9,14	11,14	13,64
Diagonal / Köşegen	m min.	4,90	6,44	8,04	10,37
	m' min.	3,92	5,15	6,43	8,30
	s nom.=max.	10,00	13,00	17,00	19,00
Head widht / Anahtar ağız	s min.	9,78	12,73	16,73	18,67
Weight / Ağırlık	gr/p max.	3,10	6,00	11,70	16,60

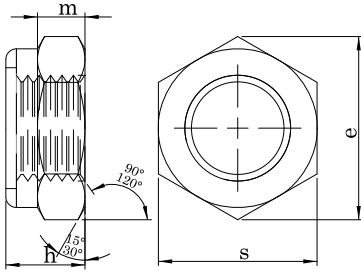

Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14
Pitch / Diş adımı	P ₁	0,50	0,70	0,80	1,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
	P ₂						1,00	1,25	1,50	1,50
	P ₃							1,00	1,25	
Head widht / Anahtar ağız s	min.	5,32	6,78	7,78	9,78	10,73	12,73	16,73	18,67	21,67
	max.	5,50	7,00	8,00	10,00	11,00	13,00	17,00	19,00	22,00
Diagonal / Köşegen e		6,01	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,90	21,10	24,49
Height / Yükseklik h	min.	3,70	4,70	4,70	5,70	7,14	7,64	9,64	11,57	13,30
	max.	4,00	5,00	5,00	6,00	7,50	8,00	10,00	12,00	14,00
Weight / Ağırlık gr/p		0,50	1,00	1,40	2,40	3,00	5,10	10,60	17,20	26,00


Thread size / Anma çapı (d)		M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
Pitch / Diş adımı	P ₁	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00
	P ₂	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	P ₃		1,50	1,50	1,50					
Head widht / Anahtar ağız s	min.	23,67	26,16	29,16	31,00	35,00	40,00	45,00	49,00	53,80
	max.	24,00	27,00	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00
Diagonal / Köşegen e		26,75	29,56	32,95	35,03	39,55	45,20	55,85	55,37	60,79
Height / Yükseklik h	min.	15,30	17,66	18,70	20,70	22,70	25,70	28,70	31,40	34,40
	max.	16,00	18,50	20,00	22,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00
Weight / Ağırlık gr/p		34,00	45,00	65,00	75,00	100,00	162,00	212,00	317,00	415,00

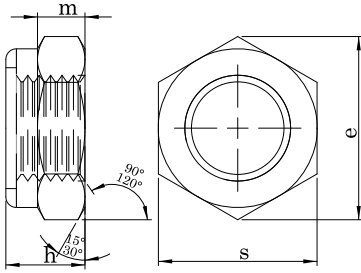

Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		M39	M42	M45	M48
Pitch / Diş adımı	P ₁	4,00	4,50	4,50	5,00
	P ₂	3,00	3,00	3,00	3,00
	P ₃				
Head width / Anahtar ağız s	min.	58,80	63,80	68,10	73,10
	max.	60,00	65,00	70,00	75,00
Diagonal / Köşegen e		66,44	72,09	76,95	82,60
Height / Yükseklik h	min.	37,40	40,40	43,40	46,40
	max.	39,00	42,00	45,00	48,00
Weight / Ağırlık gr/p		499,00	628,00	771,00	998,00

Thread size / Anma çapı (d)		1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1"12
Pitch / Diş adımı p		28,00	24,00	24,00	20,00	20,00	18,00	18,00	16,00	14,00	14,00
Head width / Anahtar ağız s		11,00	13,00	14,00	17,00	19,00	22,00	24,00	28,00	33,00	37,00
Diagonal / Köşegen e		12,39	14,14	15,95	19,50	21,33	24,94	26,69	31,49	37,50	41,91
Height / Yükseklik h		8,33	9,11	11,91	13,30	15,46	16,66	19,43	22,60	25,37	28,54
Weight / Ağırlık gr/p		3,60	5,00	7,53	8,92	19,00	28,22	37,50	51,56	83,66	113,00


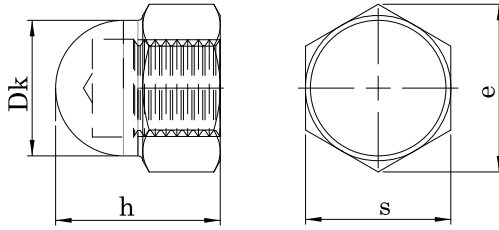


Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		M4	M5	M6	M8	M10	M12
Pitch / Diş adımı	P	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
Head width / Anahtar ağızı	s	min. max.	6,78 7,78	9,78	12,73	16,00	18,00
Diagonal / Köşegen	e	min. max.	7,00 8,00	10	13	17 17,77	19 20,03
Height / Yükseklik	h	min. max.	7,64 8,00	6,64 10,00	11,57 12,00	14,57 15,00	17,57 18,00
Diameter / Çap	d _k	min. max.	6,50 7,50	9,50	12,50	15,00 16,00	17,00 18,00
Weight / Ağırlık	gr/p	3,80	4,00	4,66	11,00	20,10	28,30


Thread size / Anma çapı (d)		M14	M16	M18	M20	M22	M24
Pitch / Diş adımı	P	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00
Head width / Anahtar ağızı	s	min. max.	20,67 22,00	23,00 24,00	26,67 27,00	29,67 30,00	31,61 32,00
Diagonal / Köşegen	e	min. max.	23,35 24,49	26,75 27,48	30,14 31,38	33,53 33,38	37,72 38,38
Height / Yükseklik	h	min. max.	24,48 25,00	28,00 28,00	32,00 32,00	34,00 34,00	39,00 39,00
Diameter / Çap	d _k	min. max.	20,00 21,00	23,00 23,00	26,00 26,00	28,00 28,00	33,00 33,00
Weight / Ağırlık	gr/p	57,20	54,30	95,00	104	129	216

Thread size / Anma çapı (d)		5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Pitch / Diş adımı	P	32,00	24,00	20,00	18,00	16,00	13,00
Head width / Anahtar ağızı	s	7,00	8,00	11,00	13,00	14,00	22,00
Diagonal / Köşegen	e	7,90	9,65	12,40	14,15	15,95	21,34
Height / Yükseklik	h	8,00	10,00	12,00	15,00	14,47	25,00
Diameter / Çap	d _k	6,50	7,50	10,50	12,50	13,50	21,50
Weight / Ağırlık	gr/p	1,31	1,33	3,14	6,18	8,10	13,50




Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	5/16
Weight / Ağırlık g	13,00	15,00	17,00	19,00	22,00	25,50	22,00
Outside dia / Dış Çap f	4,40	5,60	6,50	7,70	10,00	12,00	10,00
Height / Yükseklik h	5,00	6,00	8,00	10,00 12,00	11,00 15,00	13,00	11,00 15,00
Weight / Ağırlık gr/p			2,50	3,80	5,20	9,35	5,20

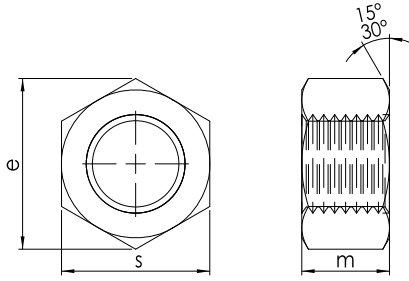

Teknik Bilgiler / Technical Informations


Thread size / Anma çapı (d)		M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36
Pitch / Diş adımı	P	1,75	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00
Head width / Anahtar ağızı	s	min.	21,16	26,16	31,00	35,00	40,00	45,00	49,00
		max.	22,00	27,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00
Diagonal / Köşegen	e		23,91	29,56	35,03	39,55	45,20	50,85	55,37
Height / Yükseklik	h	min.	9,64	12,30	14,90	16,90	17,70	20,70	22,70
		max.	10,00	13,00	16,00	18,00	19,00	22,00	24,00
Weight / Ağırlık	gr/p		23,30	44,80	73,90	104,00	155,00	224,00	300,00
								300,00	515,00

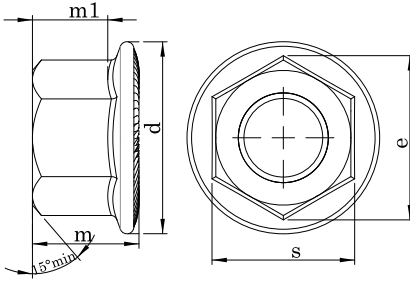

Teknik Bilgiler / Technical Informations


Thread size / Anma çapı (d)			M4	M5	M6	M8 M8x1,00	M10 M10x1,25M 10x1,00	M12M 12x1,50M 12x1,25
Pitch / Diş adımı	P		0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
Head width / Anahtar ağızı	s	min.	6,78	7,78	9,78	12,73	14,73	17,73
		max.	7,00	8,00	10,00	13,00	15,00	18,00
Diagonal / Köşegen	e		7,74	8,79	11,05	14,38	16,64	20,03
Height / Yükseklik	m	min.	4,20	4,70	5,70	7,60	9,60	11,60
		max.	4,50	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00
Flange dia / Flanş çapı	D	min.	8,30	9,80	12,20	15,80	19,60	23,80
		max.	10,30	11,80	14,20	17,90	21,80	26,00
Weight / Ağırlık	gr/p		2,50	2,75	3,20	6,90	12,20	22,00

Thread size / Anma çapı (d)			M14 M14x1,50	M16 M16x1,50	M20 M20x1,50
Pitch / Diş adımı	P		2,00	2,00	2,50
Head width / Anahtar ağızı	s	min.	20,67	23,67	29,67
		max.	21,00	24,00	30,00
Diagonal / Köşegen	e		23,36	26,75	32,95
Height / Yükseklik	m	min.	13,30	15,30	18,90
		max.	14,00	16,00	20,00
Flange dia / Flanş çapı	D	min.	27,60	31,90	39,90
		max.	29,90	34,50	42,80
Weight / Ağırlık	gr/p		30,00	47,00	




Teknik Bilgiler / Technical Informations

	(d)	M6	M8	M10	M12	M14
Thread size / Anma çapı	p_1		M8 X 1,00	M10 X 1,00	M12 X 1,50	M14 X 1,50
	p_2			M10 X 1,25	M12 X 1,25	
	p_3	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
d_a	max.	6,75	8,75	10,80	13,00	15,10
	min.	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00
d_w	min.	8,90	11,60	14,60	16,60	19,60
	e	min.	11,05	14,38	17,77	20,03
Diagonal / Köşegen	h	min.	6,00	8,00	10,00	12,00
	max.	5,70	7,50	9,00	11,00	12,00
m'	min.	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70
	max.	10,00	13,00	16,00	18,00	21,00
Head width / Anahtar ağızı	s	min.	9,78	12,73	15,73	17,73
			20,67			
Weight / Ağırlık	gr/p	2,40	5,10	9,40	14,50	22,30

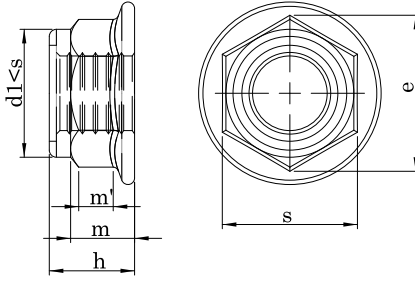


Teknik Bilgiler / Technical Informations

	(d)	M6	M8	M10	M12
Thread size / Anma çapı	p ₁		M8 X 1,00	M10 X 1,00	M12 X 1,50
	p ₂			M10 X 1,25	M12 X 1,25
	p ₃	1,00	1,25	1,50	1,75
	c min.	1,10	1,20	1,50	1,80
d _a	max.	6,75	8,75	10,80	13,00
	min.	6,00	8,00	10,00	12,00
d _c	max.	14,20	17,90	21,80	26,00
	min.	12,20	15,80	19,60	23,80
Diagonal / Köşegen	e min.	11,05	14,38	16,64	20,03
	max.	9,10	11,10	13,50	16,10
h	min.	8,74	10,67	13,07	15,67
	max.	5,70	7,60	9,60	11,60
Height / Yükseklik	m min.	3,10	4,50	5,50	6,70
	m' min.	3,10	4,50	5,50	6,70
Head width / Anahtar ağız	s nom.=max.	10,00	13,00	15,00	18,00
	min.	9,78	12,73	14,73	17,73
	r max.	0,36	0,48	0,60	0,72
Weight / Ağırlık	gr/p	4,28	8,72	13,80	24,64

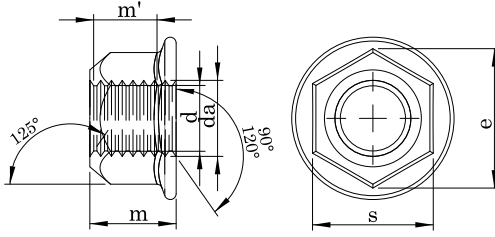

Teknik Bilgiler / Technical Informations


Thread size / Anma çapı (d)		M6	M 8	M10	M12	M14
Pitch / Diş adımı	p1		8×1.00	10×1.00	12×1.25	14×1.50
	p2			10×1.25	12×1.50	
	p3	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Head width / Anahtar ağız s	nom=	10,00	13,00	15,00	18,00	21,00
	max.	9,78	12,73	14,73	17,73	20,67
Diagonal / Köşegen	e	11,05	14,38	16,64	20,03	23,36
Height / Yükseklik	m	5,70	7,60	9,60	11,60	13,30
	m'	3,10	4,50	5,50	6,70	7,80
	c	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10
	d	12,20	15,80	19,60	23,80	27,60
	da min.	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00
	max.	6,75	8,75	10,80	13,00	15,10
	dc	14,20	17,90	21,80	26,00	29,90
	h	7,30	9,40	11,40	13,80	15,90
	r	0,36	0,48	0,60	0,72	0,88
Weight / Ağırlık	gr/p	3,50	7,85	12,54	25,30	34,00

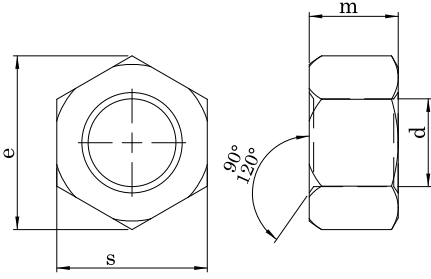

Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 22	M 24
Pitch / Diş adımı p	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00
Height / Yükseklik m	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	24,00	26,00	29,00
Head width / Anahtar ağız s	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	30,00	32,00	36,00
Weight / Ağırlık gr/p	9,18	20,43	24,37	36,17	48,34	92,09	94,25	164,00


Thread size / Anma çapı (d)	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1"
Pitch / Diş adımı p	24,00	24,00	20,00	20,00	18,00	18,00	16,00	14,00	12,00
Height / Yükseklik m	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	26,00	29,00
Head width / Anahtar ağız s	12,00	14,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	32,00	36,00
Weight / Ağırlık gr/p	6,31	8,60	18,15	22,78	37,24	47,80	61,09	103,00	153,00

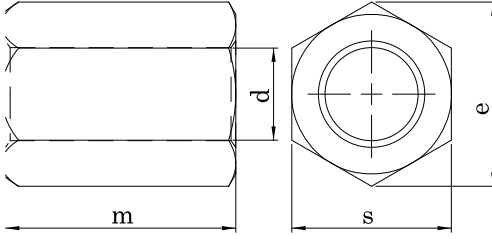

Teknik Bilgiler / Technical Informations


Thread size / Anma çapı (d)		M6	M8	M10	M12
Diagonal / Köşegen	e	11,10	15,00	19,60	21,90
Height / Yükseklik	m	18,00	24,00	30,00	36,00
Head width / Anahtar ağızı	s	10,00	13,00	17,00	19,00
Weight / Ağırlık	gr/p	28,00	41,00	69,00	78,00

TABLALI SOMUN

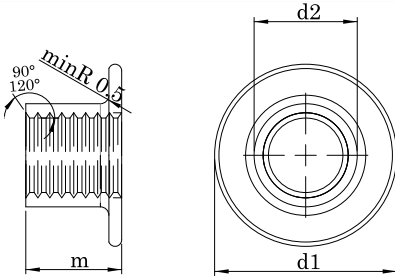T NUT
BUNDMUTTER

Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		M 6	M 8	M 10	3/8 UNC	5/16 UNC
Pitch / Diş adımı	P	1,00	1,25	1,50	16,00	18,00
Outside Dia / Dış Çap	d ₁	min. 19,00 max. 19,20	min. 21,20 max. 21,50	min. 21,30 max. 21,70	min. 21,30 max. 21,70	min. 21,20 max. 21,50
Inside Dia / İç çap	d ₂	min. 7,75 max. 8,00	min. 9,75 max. 10,00	min. 11,75 max. 12,00	min. 11,75 max. 12,00	min. 9,75 max. 10,00
Height / Yükseklik	m	min. 7,75 max. 8,00	min. 9,75 max. 10,00	min. 10,75 max. 11,00	min. 10,75 max. 11,00	min. 9,75 max. 10,00
Weight / Ağırlık	gr/p	4,27	6,87	7,93	8,41	7,10

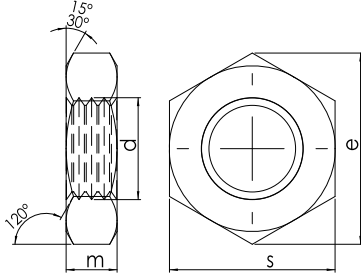

Teknik Bilgiler / Technical Informations


Thread size / Anma çapı (d)		1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Pitch / Diş adımı	P	UNC	20,00	18,00	16,00	14,00	13,00	12,00	11,00
		UNF	28,00	24,00	24,00	20,00	20,00	18,00	18,00
Head width / Anahtar ağızı	s	min.	10,87	12,42	14,00	17,15	18,69	21,87	23,42
		max.	11,13	12,70	14,27	17,48	19,05	22,23	23,83
Diagonal / Köşegen	e	min.	12,40	14,15	15,95	19,51	21,34	24,94	26,70
		max.	12,83	14,66	16,51	20,17	22,00	25,65	27,51
Height / Yükseklik	m	min.	5,38	6,55	8,13	9,27	10,85	12,01	13,59
		max.	5,74	6,93	8,56	9,78	11,38	12,60	14,20
Weight / Ağırlık	gr/p.		5,03	7,28	12,90	16,88	26,50	33,40	53,50

Thread size / Anma çapı (d)		7/8	1"	1" 12	1" 14	1/2WHT	1 1/8	1 1/4	1 1/2
Pitch / Diş adımı	P	UNC	9,00	8,00	12,00	14,00	12,00	7,00	7,00
		UNF	14,00	12,00	12,00	14,00	12,00	12,00	12,00
Head width / Anahtar ağızı	s	min.	32,23	36,83			18,69	41,43	46,02
		max.	33,32	38,10			19,05	42,88	47,63
Diagonal / Köşegen	e	min.	36,75	41,99			21,33	47,22	52,48
		max.	38,51	43,99			21,99	49,5	54,99
Height / Yükseklik	m	min.	18,39	21,11			10,84	23,85	26,16
		max.	19,71	22,53			11,37	25,37	27,79
Weight / Ağırlık	gr/p.		85,14	121,85	121,85	121,85	13,94	142,00	202,00

PLASTİK KELEBEK SOMUN

WING NUT- PLASTIC COATED
KUNSTSTOFF FLÜGELMUTTER

TURKUAZ
DÜŞEME MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

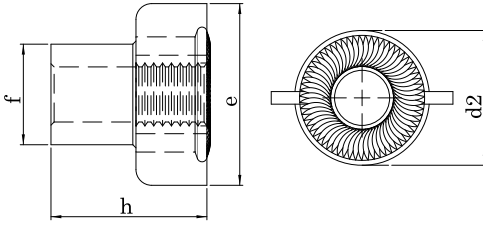


Teknik Bilgiler / Technical Informations			
Thread size / Anma çapı (d)		5/16	M 8
Height / Yükseklik	h	25,00	25,00
Inside hole dia / İç delik çapı	f	13,00	13,00
Wings width / Kanat genişliği	e	35,00	35,00
Base dia / Taban çapı	d ₂	24,00	24,00
Weight / Ağırlık	gr/p	7,48	7,54

KAFES SOMUNU

CAGE NUT
KÄFIGMUTTER

TURKUAZ
DÜŞEME MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

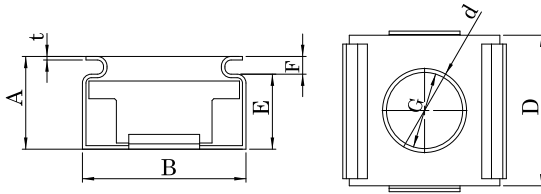


Teknik Bilgiler / Technical Informations				
Thread size / Anma çapı (d)		M4	M5	M6
A B D E F G I Weight / Ağırlık	p1	0,70	0,80	1,00
	m	4,50	4,50	4,50
	s	11,00	11,00	11,00
	max.	8,85	8,85	8,85
	min.	8,75	8,75	8,75
	max.	12,95	12,95	12,95
	min.	12,85	12,85	12,85
	max.	12,85	12,85	12,85
	min.	12,75	12,75	12,75
	max.	6,22	6,22	6,22
	min.	6,18	6,18	6,18
	max.	2,22	2,22	2,22
	min.	2,18	2,18	2,18
	max.	7,01	7,01	7,01
	min.	6,99	6,99	6,99
	max.	0,40	0,40	0,40
Weight / Ağırlık		4,62	4,44	4,60

YUVARLAK GÖVDE FLANSLI KAFA PERÇİN SOMUNU

CYLINDER FLAT HEAD RIVET NUT
BLINDNIETMUTTERN FLACHKOPF

TURKUAZ
DÜŞEME MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

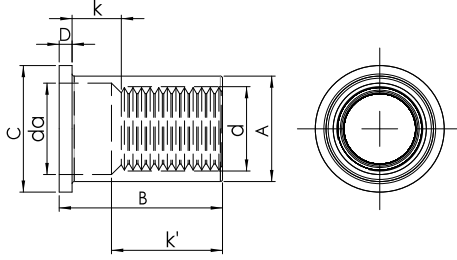


Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		M5	M6	M8	M10
A	p1	0,80	1,00	1,25	1,50
	max.	6,90	8,90	10,90	12,90
	min.	6,78	8,78	10,78	12,78
k	max.	5,00	6,00	8,00	8,00
k'	min.	5,50	7,50	9,10	10,90
B	max.	12,00	15,00	18,00	21,00
	min.	11,40	14,40	17,40	20,40
da	max.	6,00	7,50	9,10	11,45
	min.	5,70	7,20	8,80	11,15
Pitch / Diş adımı	f1	36,00	40,00	62,00	48,00
	f2	32,00	36,00	36,00	36,00
D	max.	1,00	1,70	1,70	1,90
	min.	0,60	1,30	1,30	1,50
Weight / Ağırlık	gr/p	1,86	3,84	5,72	8,10

YUVARLAK GÖVDE SIFIR KAFA PERÇİN SOMUNU

CYLINDER THIN HEAD RIVET NUT
BLINDNIETMUTTERN KLEINER SENKKOPF

TURKUAZ
DÜŞEME MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

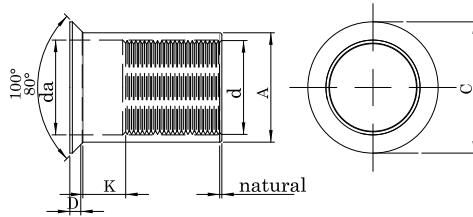

Teknik Bilgiler / Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		M5	M6	M8	M10
A	p1	0,8	1,00	1,25	1,50
	max.	6,90	8,90	10,90	12,90
	min.	6,78	8,78	10,78	12,78
k	max.	5,00	6,00	8,00	8,00
k'	min.	5,50	7,50	8,30	9,50
B	max.	10,00	14,60	16,90	19,30
	min.	9,40	14,00	16,30	18,70
da	max.	6,00	7,50	9,40	11,40
	min.	5,70	7,20	9,10	11,10
Pitch / Diş adımı	f2	36,00	36,00	36,00	36,00
	max.	0,50	0,60	0,60	0,70
Weight / Ağırlık	gr/p	1,52	3,18	4,52	6,67

	M4		M5		M6 - 1/4"		M7	M8 - 1/16"		M10 - 3/8"		M12 - 1/2"		M14-9/16"		M16-5/8"		M18		M20-3/4"		M22		M24		
	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	ADET/ PIECE	KOLİDEKİ SAYISI / BOX PIECE	
ASME			3	2.000				2	1.200	2	500	3	300	3	200	3	150			B3	425					
								B3	4.500	3	700	Bulon	100			B3	500									
	3	10.000	3	5.000	3	2.500	3	1.700			B3	2.500														
934	B3	30.000	B3	20.000	B3	10.000	B3	7.500	3	1.200	3	500	3	300	3	200	3	150								
			2	2.000	2	1.000			2	500	2	250	2	200	2	100										
936-439								3	1.500	3	750	3	500	3	200											
								B3	5.000	B3	3.000	B3	2.000	B3	1.250	B3	1.000	B3	750	B3	600					
4032-8675			3	5.000	3	2.500																				
			B3	12.000				B3	4.500	B3	2.000	B3	1.500	B3	750	B3	500	B3	400	B3	300					
					2	1.000		2	1.000					2	100											
6923			3	1.500				3	750	3	400	3	200	3	200											
			B3	5.000				B3	2.500	B3	1.500	B3	1.000													
			2	1.000				2	500																	
			3	2.500				3	1.000	3	500	3	300	3	200	2	150	B3	400	B3	275					
985-982			B3	7.500				B3	3.000	B3	1.500	B3	1.200	2	100	B3	500									
			1	1.000				2	500	2	200	2	150													
			3	2.500				3	1.000	3	500	3	300	3	200											
980								B3	4.000	B3	2.000	B3	1.250	B3	750											
			3	5.000	3	2.500		2	500	2	200	2	150	2	100											
								3	750	3	400	3	200													
928			B3	7.500							B3	1.500														
			2	1.000							2	200														
			3	5.000	3	2.500		3	1.000	3	500	3	300													
929			2	1.000				2	500																	

4

5

6

8

9

10

12

n Olup, tek sayıdan oluşur.

n Bu sayının 100 ile çarpımı deney gerilmesini (emniyet yükü altındaki gerilmeyi) ifade eder.

n En çok kullanılan dayanım sınıfları: 6, 8 ve 10' dur.

n Ayrıca, 4 ve 5 kalite kontra somunlar mevcuttur.

n 4 kalite somunların: Dayanım sınıfı=6 (sertlik olarak), Deney gerilmesi= 380 MPa

n 5 kalite somunların: Dayanım sınıfı=8 (sertlik olarak), Deney gerilmesi= 500 MPa

SOMUN DAYANIM SINIFLARI

Dayanım Sınıfı	Malzeme
6	C10QAI
	RSt36-2
	QSt36-3
	C8SS
8	CQ15
	CQ18
10	19MnB4
	17MnB3
	C1020
	C18
	C21B